


NOTICE de MONTAGE et ENTRETIEN

Type VITRINE HAUTE

1 - DEBALLAGE : Dé-filmer la vitrine. Déballez les colis verre. Attention, toujours poser les verres, de préférence verticalement contre un mur, sur un carton ou un tapis au sol.



2 - TABLETTES : Vérifier le serrage des taquets. Si besoin effectuer un réglage à vos dimensions : Enlever le caoutchouc, dévisser d'1/4 de tour, coulisser et revisser d'1/4 de tour, pas plus. Placer les tablettes sur les taquets arrière bien au fond, puis poser les sur les taquets avant.

3 - SERRURE (si option) : Attention, clé vers l'extérieur, côté onglet. 1 joint de chaque côté du verre. Serrer le capot arrière avec un tournevis.

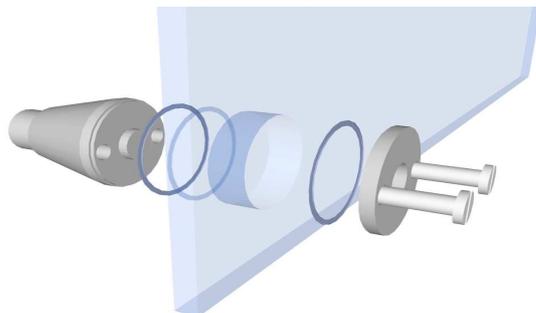


4 - CAGES à BILLES : Connecter les cages à billes (complète ou de moitié) suivant le dessin ci-dessous et les placer au centre de la vitrine, dans la coulisse basse.


La longueur totale des cages à billes doit correspondre (environ) à la largeur de la porte.

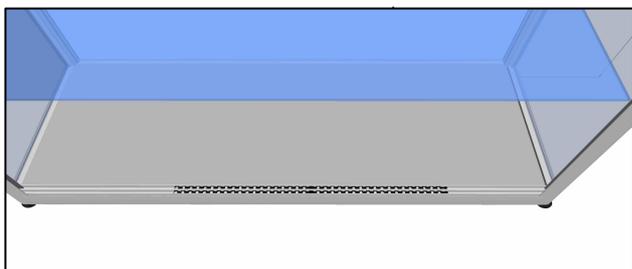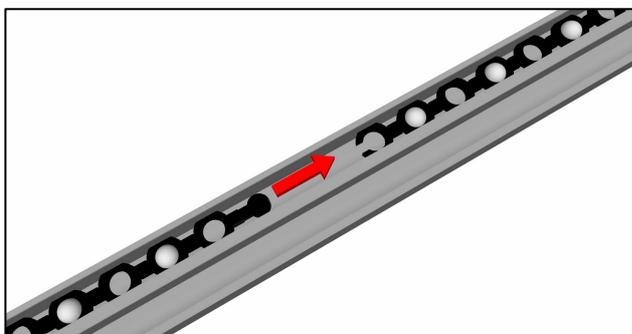

5 - PORTES : Attention au sens des onglets, côté extérieur de la vitrine. Placer le haut de la porte dans la coulisse haute et amener la porte vers le bas sur les cages à billes.

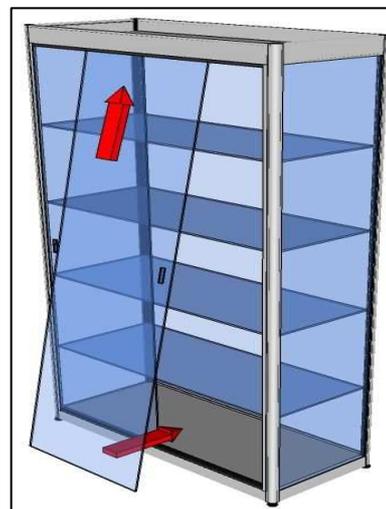

(Si toutefois les portes ne rentrent pas facilement, utiliser une clé Allen de 5 mm pour dévisser et remonter légèrement la traverse supérieure et faciliter l'insertion des deux portes, puis revisser la traverse dans sa position initiale)

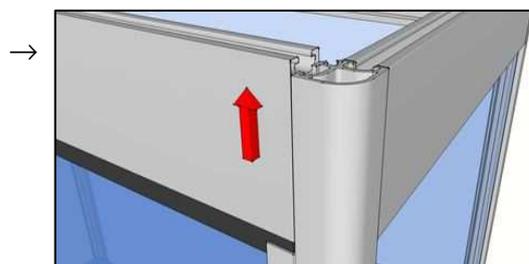

6 - ENTRETIEN : Le nettoyage se fait avec un chiffon humidifié par un produit pour vitres.

Pour un fonctionnement optimal, la coulisse basse recevant les cages à billes doit rester sèche, propre et non encombrée.

Si besoin, repositionner les cages à billes.

Vérifier le niveau de votre vitrine. Si besoin, utiliser les vérins à vis pour le réglage.